


pilnkoka durvis



Pilnkoka durvis

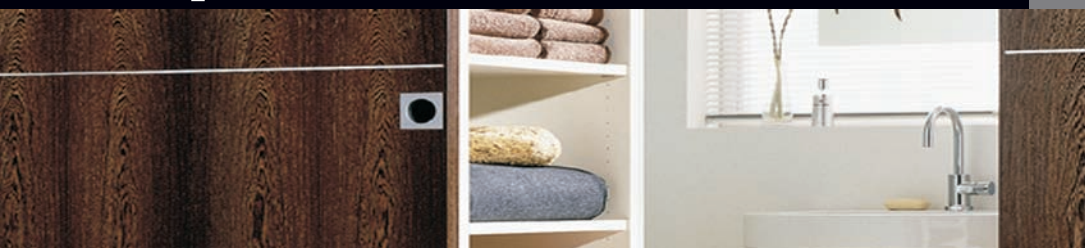

PILNKOKA sistēmas pamatā ir bīdāmās durvis, kura būtiskā priekšrocība ir to kompakts, telpas ekonomija un funkcionalitāte. **PILNKOKA** sistēma paredzēta daudzpusīgai pielietošanai (skapji, starpsienu sistēmas, norobežojošās konstrukcijas). **PILNKOKA** sistēmu raksturo ar skrituļu mehānismu aprīkota vērtnē. Durvju min. pārklājums 30 mm. **PILNKOKA** maksimālais vērtnes platums 1200 mm, augstums 2590 mm.

Krāsas:




Bērs LZ



Ķirsis LC



Ozols LO




Rieksts LN



Venge LV

Dalījuma līstes

Pilnkoka durvīm tiek piedāvāta "MINI" dalījuma līste (augstums 10 mm, biezums 3mm).



"MINI" līste

Rokturis

Ērtai durvju lietošanai ir iespējams izvēlēties rokturi - kvadrātu.



Rokturis - kvadrāts
(80 x 80 mm)

Apgaismojuma profils

Apgaismojuma profils paredzēts papildus skapja apgaismojuma elementu iestrādei.



Atdures

Pilnkoka bīdāmajām durvīm ir divu veidu durvju atdures - augšējā atdure (ievietojama augšējā vadotnē) un apakšējā atdure (ievietojama apakšējā vadotnē). Pilnvērtīgai durvju darbībai vēlams uzstādīt gan augšējo, gan apakšējo durvju atduri.



augšējā durvju atdure



apakšējā durvju atdure



Nosegvāki


Augšējai un apakšējai vadotnei redzamos un atvērto profilu galus nosedz ar dažādu materiālu nosegvākiem (PVC, alumīnijs).



plastmasas nosegvāki




alumīnija nosegvāki




Apakšējās vadotnes


Nodrošinot durvju izmantošanu dažādās kombinācijās, atkarībā no durvju veida ir pieejamas vienrindu, divrindu un trīsrindu apakšējās vadotnes. Apakšējo vadotni iespējams iestrādāt gan mīkstajā, gan cietajā grīdas segumā. Ir pieejamas arī vadotnes, kas speciāli domātas iestrādāšanai flīzētā grīdas segumā. Pilnkoka sistēmai attālum starp apakšējo vadotņu centriem ir 38,5 mm.




apakšējā vienrindu vadotne





apakšējā vienrindas vadotne (iestrādājama mīkstajā grīdas segumā)




apakšējā vienrindu vadotne (iestrādājama cietajā grīdas segumā)




apakšējā vienrindu vadotne (iestrādājama flīzētā grīdas segumā)




apakšējā divrindu vadotne (starp vadotnes rindām ieklāts grīdas seguma materiāls)




apakšējā divrindu vadotne (iestrādājama cietajā grīdas segumā)



divas apakšējās vienrindu vadotnes (iestrādājamas flīzētā grīdas segumā)




apakšējā divrindu vadotne




apakšējā trīsrindu vadotne

Augšējās vadotnes


Nodrošinot durvju izmantošanu dažādās kombinācijās, atkarībā no durvju veida, ir pieejamas vienrindu, divrindu un trīsrindu augšējās vadotnes. Pilnkoka sistēmas augšējo vadotņu iekšējais izmērs ir 37,2 mm.



augšējā vienrindas vadotne



augšējā divrindu vadotne



augšējā trīsrindu vadotne

Autorizētais produkcijas izplatītājs:

