



RÄCKESPELARE

A11



antal

A12

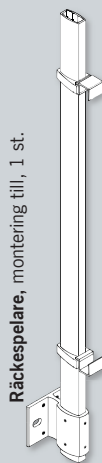


A13



A14



FYLLNINGSET

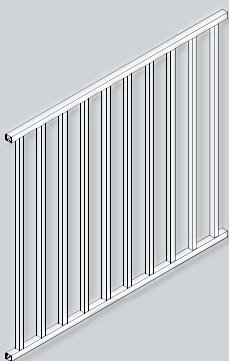


D11

Rörset
910 mm, 1 st.

D12

Rörset
1170 mm, 1 st.

antal

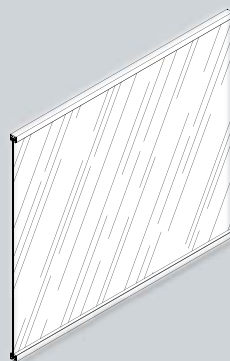

D21

Glas set
910 mm, 1 st.


D22

Glas set
1170 mm, 1 st.

antal

LEDSTÅNG


B01



Ledstång D45
rör D45, 3000 mm
1 st.

antal

B02



Ledstång
profilen, 3000 mm
1 st.

TILLBEHÖR

C01



Hörnkoppling
ledstång D45, justerbara
1 st.

C02



Ändknopp
ledstångs D45
2 st.

C04



Täckplugg
(höger och vänster)
1+1 st.

C05



Ledstång väggfäste
(höger)
1 st.

C06



Ledstång väggfäste
(vänster)
1 st.

C07



Montering skruv
till trä golvet
2 st.

C08



Montering skruv
till betong golvet
2 st.

C09



Ledstång hörnfäste
90°
1 st.

C10



Ledstång koppling
180°
1 st.

C11




D 45 ledstång koppling
180°
1 st.

C14



Täckplugg
till glasset (ömsesidig)
2 st.

C15




L profil
3000mm
1 st.


aluminiumräcke

vertikala rörset och inglasning







C11




C02




C01




A1x




Dxx



C04




C10




C05


C06




C09



C14



C15



C12

Räcke mångsidighet

Ripo aluminium räcke är tillämplig på en balkong, uteplats och avgränsning av området.

Säkerhet

Ripo räcke systemet har utvecklats i enlighet med vissa säkerhetskrav och kan installeras i enskilda sektorer.

Miljö

Alla räcken komponenter tillverkade av aluminium. Det ger ett räcke utformning och säker användning av inomhus och utomhus villkor.

Utseende

Aluminium profilens silver anodisering ger modern design och modernt utseende som är allmänt anpassas till olika arkitektoniska lösningar.

Montering

Ripo räcke systemet består av ett litet antal universalinslag som är lätt att göra den övergripande utformningen.

Underhållsarbete

Räcke i bruk under byggandet regelbundet underhållas och rengöras från smuts.