


Alumīnija profili ar putu pildījumu

AR/41eco (perforēts)

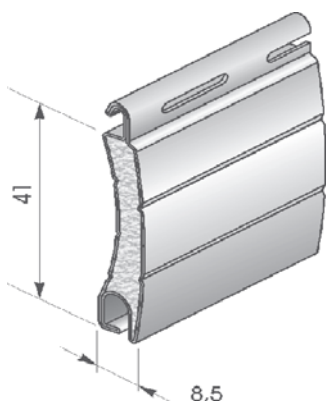


Svars 1m..... 0,104kg
 1m² svars.....2,537 kg
 Lameles uz vienu metru....24,39gab.
 Max. Žalūzijas platums.....2,5m
 Max. Žalūzijas laukums.....7m²

Maksimālais žalūziju augstums* dažādās komplektācijās

Kārbas veids	Ar bloķēšanos	Bez bloķēšanās
SB45/150	-	1450
SB45/180	2100	2700
SB45/205	3200	3300
SB45/250	4700	5300

AR/55eco (perforēts)

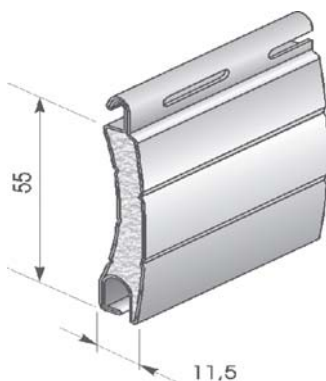


Svars 1m..... 0,157kg
 1m² svars.....2,927 kg
 Lameles uz vienu metru....18,18gab.
 Max. Žalūzijas platums.....3,5m
 Max. Žalūzijas laukums.....10m²

Maksimālais žalūziju augstums* dažādās komplektācijās

Kārbas veids	Ar bloķēšanos	Bez bloķēšanās
SB45/150*	-	-
SB45/180	1550	1650
SB45/205	2350	2500
SB45/250	4400	4550
SB45/300	6550	6800

AR/55 (neperforēts)

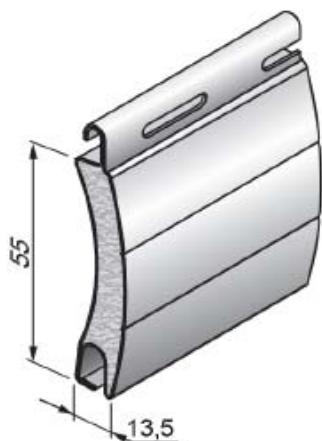

Svars 1m..... 0,198kg
 1m² svars.....3,73 kg
 Lameles uz vienu metru....18,18gab.
 Max. Žalūzijas platums.....3,6m
 Max. Žalūzijas laukums.....10m²


Maksimālais žalūziju augstums* dažādās komplektācijās

Kārbas veids	Ar bloķēšanos	Bez bloķēšanās
SB45/150	-	-
SB45/180	1250	1500
SB45/205	1900	2050
SB45/250	3050	3400
SB45/300	4950	4950

*Atcerieties, ka maksimālais augstums atkarīgs no pieļaujamā maksimālā platuma un laukuma.

Ekstrudētie alumīnija profili

Ar paaugstinātu izturību AER/44S

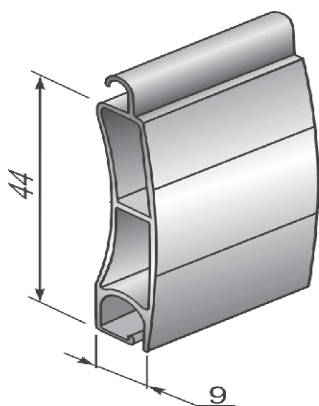


Alumīnija biezums.....1,0mm
Svars 1m..... 0,276kg
1m2 svars.....6,0 kg
Lameles uz vienu metru.....22,73gab.
Max. Žalūzijas platums.....5,0m
Max. Žalūzijas laukums...12,5m2

Maksimālais žalūziju augstums dažādās komplektācijās


Kārbas veids	Ar bloķēšanos	Bez bloķēšanās
SB45/150	-	1500
SB45/180	1760	2420
SB45/205	2780	3480
SB45/250	4840	5550
SB45/300	-	5720

Ruļļveida aizsarg restēm AEG56

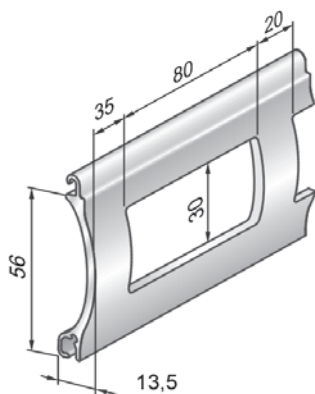

Svars 1m..... 0,348kg
1m2 svars.....6,2kg
Lameles uz vienu metru.....17,86gab.
Max. Žalūzijas platums.....3,0m
Max. Žalūzijas platums
kombinējot ar stiprinošo profilu...4,5m
Max. Žalūzijas laukums.....atkarīgs no
žalūziju profila komplektēšanas ar
pastiprinošo profilu AEG30/S


Ruļļveida aizsarg restēm AEG84

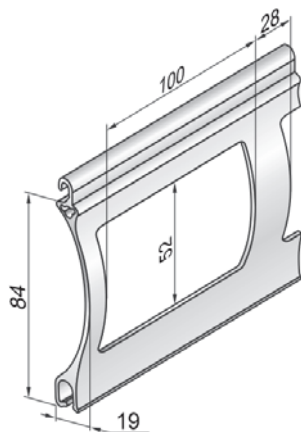

Svars 1m..... 0,598kg
1m2 svars.....7,14kg
Lameles uz vienu metru.....11,9gab.
Max. Žalūzijas platums.....5,5m
Max. Žalūzijas platums
kombinējot ar stiprinošo profilu...6,5m
Max. Žalūzijas laukums.....18,0m

Alumīnija profils ar putu pildījumu,

paredzēts garažas vārtiem AG/77 (neperforēts)

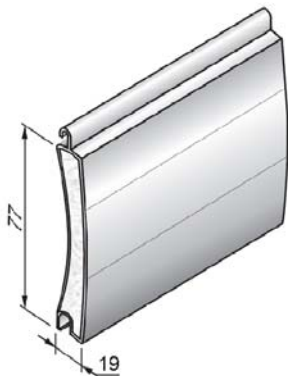

Svars 1m..... 0,357kg
1m2 svars.....4,73 kg
Lameles uz vienu metru.....13gab.
Max. Žalūzijas platums.....5,0m
Max. Žalūzijas laukums.....16m2

Maksimālais žalūziju augstums dažādās komplektācijās

Kārbas veids	Ar bloķēšanos	Bez bloķēšanās
SB45/205	-	-
SB45/250	1650	2050
SB45/300	3050	2950
SB45/360	-	4700
SB45/405	-	6350